

- 光源採用 1 顆大功率 200W 2in1 COB LED。
- 雙色溫設計，3200K~6500K 線性調整。
- 高顯指 CRI \geq 95。
- 發光角度：60°，並具備遮光葉片可調整及遮光。
- 燈體採用高壓鑄鋁合金結構，輕巧美觀，耐高溫。
- 超靜音智慧溫控風扇，電源具備功率因素校正功能(PFC)以提升功率比。
- 0~100%線性調光，內置四種調光曲線可供選擇。
- 1~13Hz 頻閃效果，內置多種頻閃效果可選。
- 內建燈具溫控保護，延長燈具使用壽命。
- 控制模式採用符合國際標準的 DMX512 信號傳輸協議，二種控制通道模式，並搭載雙向傳輸協議(RDM)。

技術資料

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ➤ 額定電壓 90~240V AC 50~60Hz | ➤ 控制模式 DMX512/RDM/自動運行/主從同步/聲控運行 |
| ➤ 額定功率 230W | ➤ DMX 通道：2ch/6ch |
| ➤ LED：20W 2in1 LED 燈珠 x1 顆 | ➤ IP 防護等級 IP20 |
| | ➤ 尺寸 281 (+175 遮光葉)x375x347 mm |
| | ➤ 重量 5.5 kg |

DMX 通道表

詳細通道設定請見說明書


2CH	6CH	數值	功能說明
	CH1	0~255	總調光
	CH2	0~255	總頻閃
	CH3	0~255	頻閃模式
	CH4	0~255	CH3 速度調整
CH1	CH5	0~255	White 調光
CH2	CH6	0~255	Warm White 調光

RDM 說明

序號	功能	說明
1.	回饋地址碼	可以更改
2.	回饋通道模式	可以更改
3.	回饋設備溫度	不可更改

說明：本功能需搭配 RDM 功能控台方能使用

燈具尺寸

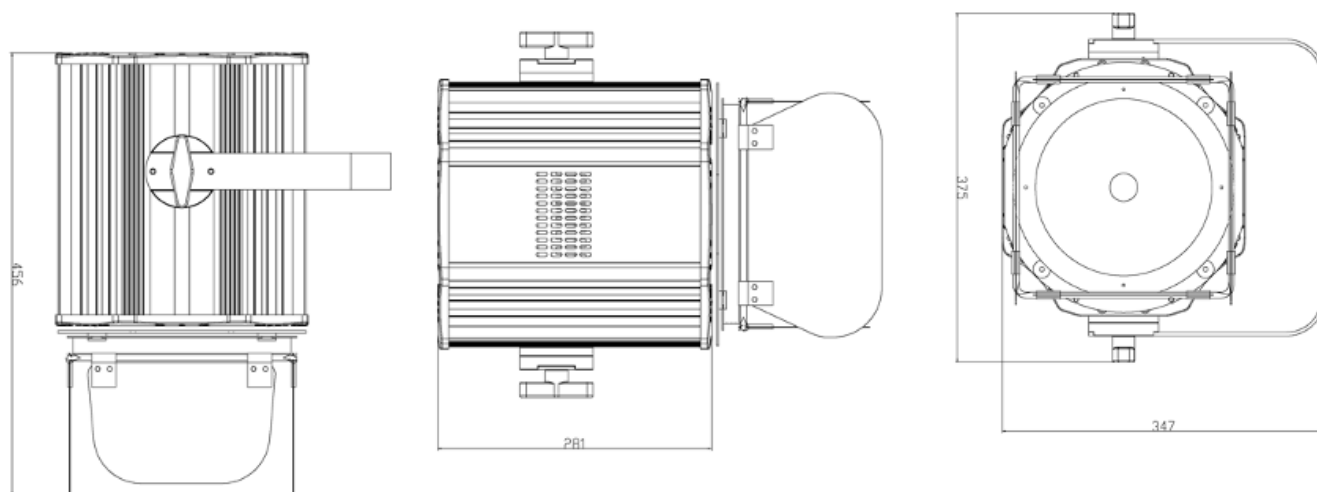

參考照度資料

