


# PD-RGB55\*2(D)/4(D)/6(D) 三基色冷光燈-55W

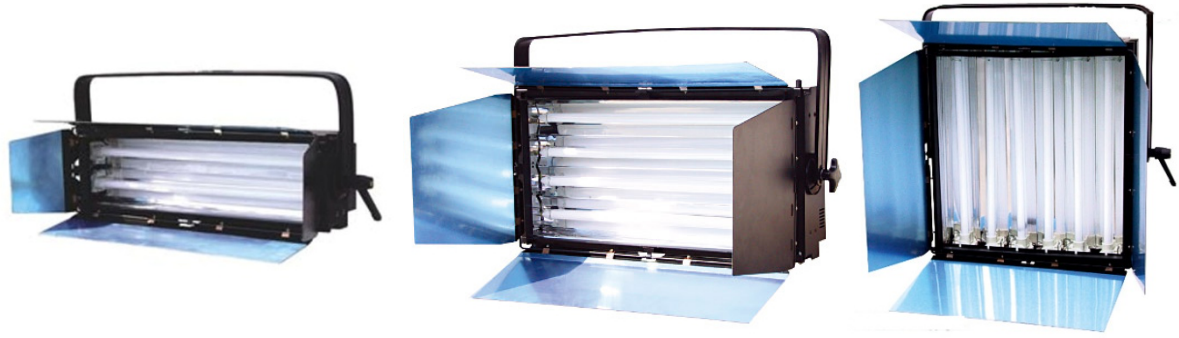

- 光線柔和、均勻、舒適，無輻射熱。
- 具有高效率的反光鏡和遮光頁、燈具光能利用率高。
- 燈管色再現性好，顯色指數達 85~95，可與鹵鎢燈配合使用。
- 燈管發光效率高(70~88 流明/瓦)，壽命長(進口燈管 10000 小時)。
- 節省電能 70%以上。
- 燈座和燈托為進口件，安全可靠。
- 採用進口高效電子鎮流器。
- **PD-RGB-D 可調光系列，真正達到 0~100%範圍內調光，同步性能高。**
- 此燈適合於中小演播室、會議室、學校電教室，特別適合於新聞演播室。

型號(D 為可調光型)	PD-RGB55*2(D)	PD-RGB55*4(D)	PD-RGB55*6(D)
電源	110V/220V 50/60Hz		
光源	220V / 55W 燈管*2/4/6 pcs		
色溫	3200K		
重量(KG)	5.65	7.85	10.35
體積(mm)	605*240*150	605*365*150	450*645*150

## Performance index

Model	Central illuminance LUX(for 0.5 intensity on a flat surface)					
	1.5m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
PD-RGB 36x2	895 (1.55x1.05m)	520 (2.15x1.4m)	215 (2.9x2.2m)	143 (4.15x2.65m)	92 (5.6x3.2m)	62 (6.7x3.85m)
PD-RGB 36x4	1530 (1.55x1.15m)	890 (1.85x1.5m)	380 (3.0x2.25m)	245 (4.0x3.1m)	165 (4.7x3.9m)	125 (5.6x4.6m)
PD-RGB 36x6	2430 (1.4x1.25m)	1450 (1.85x1.7m)	695 (2.25x2.5m)	390 (3.55x3.4m)	215 (4.5x4.3m)	195 (5.5x5.1m)
PD-RGB 55x2	1060 (1.75x1.0m)	653 (2.2x1.3m)	347 (3.5x2.3m)	215 (4.4x2.6m)	143 (5.3x2.9m)	92 (5.45x3.2m)
PD-RGB 55x4	2500 (1.55x1.15m)	1325 (2.3x1.9m)	600 (3.05x3.0m)	340 (4.3x3.9m)	235 (4.9x5.0m)	195 (5.75x6.1m)
PD-RGB 55x6	4560 (1.3x1.5)	2620 (1.6x2.1m)	1080 (2.5x3.15m)	600 (3.5x4.2m)	390 (4.7x5.25m)	275 (5.4x6.3m)